

MASI ASI POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 230VAC OUT: 30,5V/2,8ADC

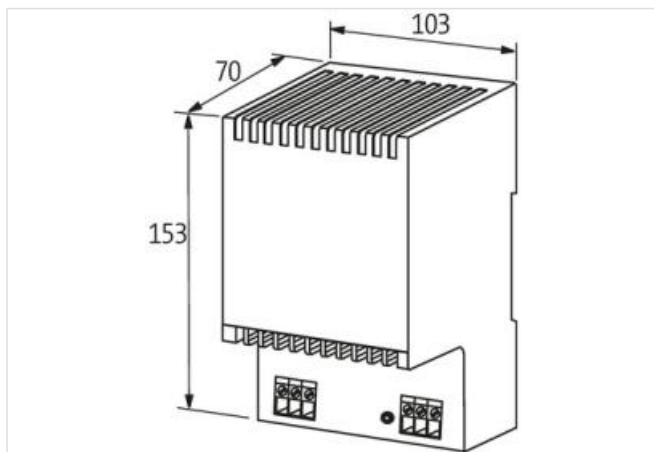
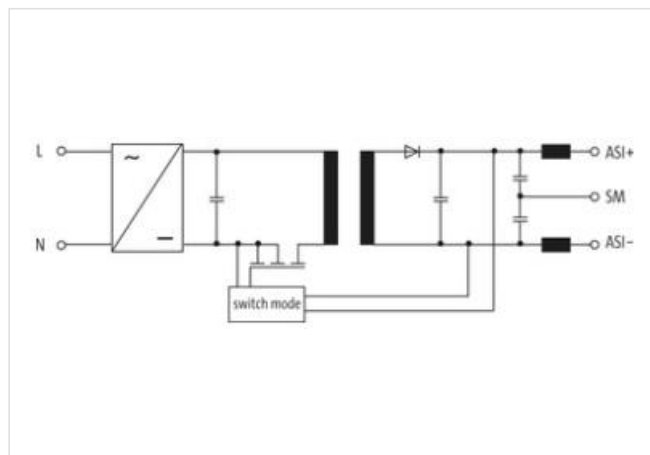
INPUT: 230 V AC

Current: 2.8 A

Single-phase, primary switched

Protection IP20

Unit complies to AS-Interface specification for power supplies (PELV)

[Linkki tuotteeseen](#)**Kuvat**

Tuote voi erota kuvassa olevasta

**Kaupalliset tiedot**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.

Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 16.05.2024

Murrelektronik Power Oy | Jussilankatu 6 | 15680 Lahti | Fon +358 20 7789810 | Fax +358 20 7789811 | shop@murrelektronik.fi | shop.murrelektronik.fi

GTIN	4048879079815
------	---------------

Pakkauskoko	1
-------------	---

Tullinumero	85044095
-------------	----------

Electrical data

Security level	SELV
----------------	------

Electrical data | Supply

Power frequency	50 ... 60 Hz
-----------------	--------------

Electrical data | Input

Characteristic back-up fuse	Inertia
-----------------------------	---------

Input voltage 1 AC	230 V
--------------------	-------

Current input AC	0,8 A
------------------	-------

Inrush current max.	20 A
---------------------	------

External back-up fuse per phase max.	10 A
--------------------------------------	------

Efficiency	85 %
------------	------

Electrical data | Output

Output suppression	Filter acc. to AS-Interface specification
--------------------	---

Output rating	85,4 W
---------------	--------

Output voltage DC	30,5 V
-------------------	--------

Output voltage DC min.	29,58 V
------------------------	---------

Output voltage DC max.	31,42 V
------------------------	---------

Output voltage adjustable	no
---------------------------	----

Output current max.	2,8 A
---------------------	-------

Mains failure bridging min.	30 ms @ 230 V AC
-----------------------------	------------------

Ripple (s-s) max.	50 mV
-------------------	-------

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
-------------------------------------	------

Overload protection output	yes
----------------------------	-----

Short-circuit protection output	yes
---------------------------------	-----

Mechanical data | Mounting data

Mounting method	geschnappt
-----------------	------------

Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
----------------------------	--------------------------------

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-10 °C
----------------------------	--------

Operating temperature max.	60 °C
----------------------------	-------

Conformity

Product standard	IEC 61010-2-201
------------------	-----------------

EMC	EN 55022 B
-----	------------

Low Voltage Directive	EN 61204-3
-----------------------	------------