


Modlink MSDD-set: Frame 4000-68112-0000000,

insert 4000-68000-3290000

Linkki tuotteeseen

Kuvat

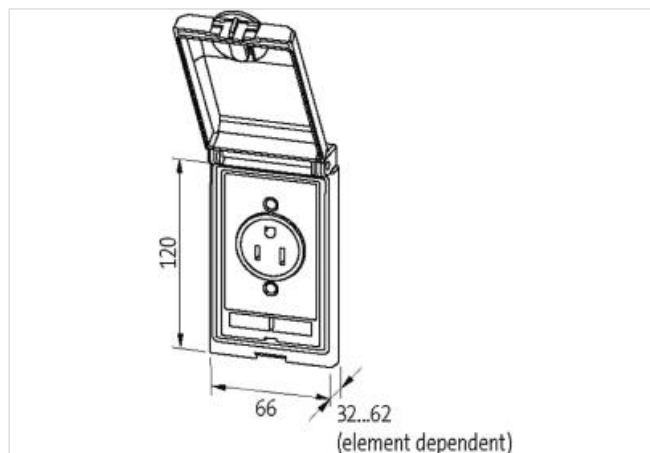

Tuote voi erota kuvassa olevasta



Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879436892
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85366990

Frame

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella. Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 17.05.2024

Murrelektronik Power Oy | Jussilankatu 6 | 15680 Lahti | Fon +358 20 7789810 | Fax +358 20 7789811 | shop@murrelektronik.fi | shop.murrelektronik.fi

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Operating temperature min.	-10 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	60 °C
Suitable for installation wall thickness min.	1 mm
Suitable for installation wall thickness max.	5 mm
Coating housing	KTL
Material housing	Fine zinc die casting