

A16 male 25-pole, crimp t., 250 V, 10 A

A16

Male

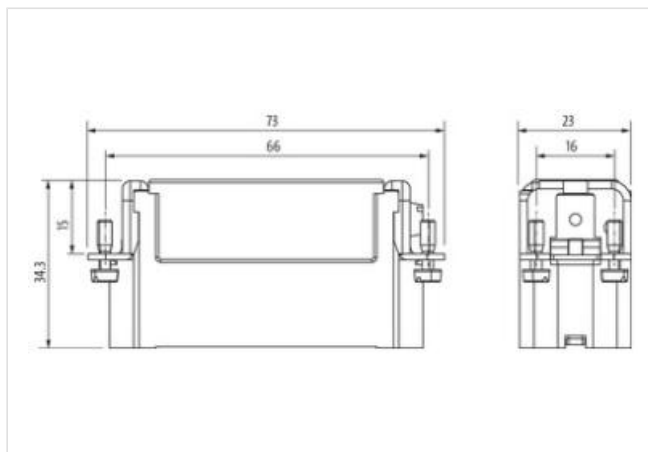
25-pole

Crimp

Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

[Linkki tuotteeseen](#)**Kuvat**

Tuote voi erota kuvassa olevasta

**Kaupalliset tiedot**

ECLASS-6.0	27440209
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879665292
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85389099

Electrical data | Supply

Operating voltage AC	250 V
Operating voltage DC	250 V
Operating current	10 A

Installation

Connection cross section min.	0,14 mm ²
Connection cross section max.	2,5 mm ²
AWG number min.	26
AWG number max.	13

Installation | Connection

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
 Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 21.05.2024

Murrelektronik Power Oy | Jussilankatu 6 | 15680 Lahti | Fon +358 20 7789810 | Fax +358 20 7789811 | shop@murrelektronik.fi | shop.murrelektronik.fi

Wire insulation diameter min.	4,3 mm
-------------------------------	--------

Connection	Crimp
------------	-------

Gender	male
--------	------

Mating cycles min.	500
--------------------	-----

Installation | Pin assignment

No. of poles	25 + PE
--------------	---------

Device protection | Electrical

Pollution Degree	3
------------------	---

Rated surge voltage	4 kV
---------------------	------

Insulation resistance min.	100 MΩ
----------------------------	--------

Material group (IEC 60664-1)	IIIa
------------------------------	------

Overvoltage category (EN 60664-1)	III
-----------------------------------	-----

Overvoltage category (EN 60950-1)	III
-----------------------------------	-----

Mechanical data

Holding force min.	70 N
--------------------	------

Pulling force max.	120 N
--------------------	-------

Mechanical data | Material data

Coating contact	silver-plated
-----------------	---------------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Material contact	Brass
------------------	-------

Material contact carrier	PC GF
--------------------------	-------

Mechanical data | Mounting data

Size	A16
------	-----

Height	34,3 mm
--------	---------

Width	23 mm
-------	-------

Depth	73 mm
-------	-------

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-40 °C
----------------------------	--------

Operating temperature max.	125 °C
----------------------------	--------

Climatic category (EN IEC 60068-1)	40/125/21
------------------------------------	-----------