

Pneumatic module - female & male, 3-pole

Pneumatic

Male/female

3-pole

Internal hose Ø 1.6, 3, 4 mm

Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.


The clip 70MH-ZZ100-0000000 is needed (2×)

[Linkki tuotteeseen](#)

Kuvat



Tuote voi erota kuvassa olevasta

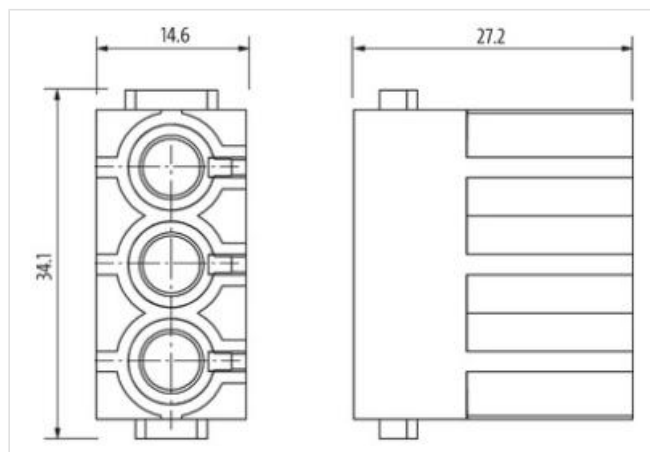

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27440209
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664141
Pakkauskoko	5
Tullinumero	85389099

Installation | Connection

Gender	male/female
Mating cycles min.	500

Installation | Pin assignment

No. of poles	3
--------------	---

Device protection | Electrical

Pollution Degree	3
------------------	---

Mechanical data | Material data

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 11.05.2024

Murrelektronik Power Oy | Jussilankatu 6 | 15680 Lahti | Fon +358 20 7789810 | Fax +358 20 7789811 | shop@murrelektronik.fi | shop.murrelektronik.fi

Combustibility class (UL94)	V-0
Material housing	PC
Mechanical data Mounting data	
Number of module slots	1
Height	27,2 mm
Width	34,1 mm
Depth	14,6 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	80 °C